


ÕÕNESPANEELIDE PINNAARVUTUS


Antud juhises toodud põhimõtteid kasutatakse õõnespaneelide pindala A arvutamisel, mille järgi toimub paneelide hinnaarvestus. Antud põhimõtteid võib kasutada ka õõnespaneelide liinidel valatavate koorikpaneelide pinna arvutamisel.

Õõnespaneelide pinnaarvutusel lähtutakse kõikidel juhtudel tervikpaneelist – nii lõikamata (joonis 1), pikilõigatud õõnespaneelide (joonis 2) kui ka kaldlõikega ja/või avadega õõnespaneelide (joonis 3) puhul arvutatakse õõnespaneeli pindala järgmise valemi järgi $A=1,2 \times L$ (m²), s.t pinna arvutusel ei arvestata maha pikilõigatud osa, kaldlõigatud osa ja/või avasid.

Joonis 1:

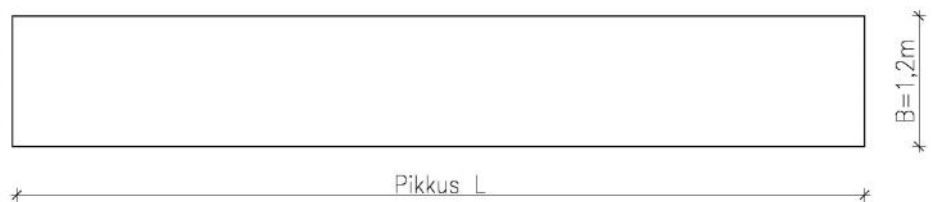

Joonis 2:

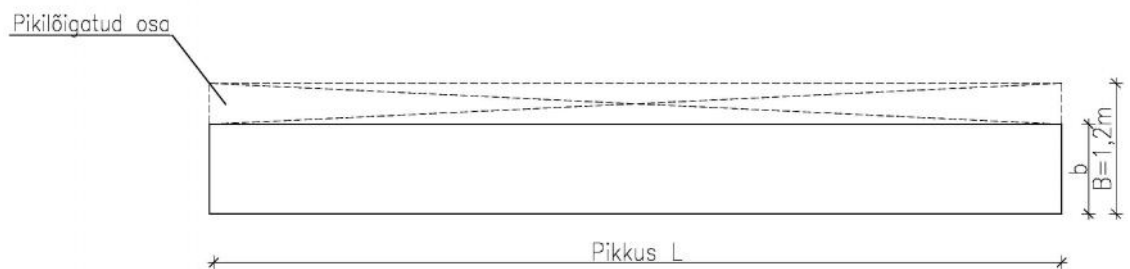

Joonis 3:

